



Сертификат  
ETA-07/0013

**Тарельчатый держатель EJOT® НТК 2G**

для всех шурупов Dabo® с головкой типа „музыкальная труба“

Ø тарелки [мм]	Полезная длина L [мм]	Количество в упаковке	Наименование для заказа	Артикул
50	35	1.800	НТК-2G-50x35	8 587 035 070
50	55	1.500	НТК-2G-50x55	8 587 055 070
50	95	850	НТК-2G-50x95	8 587 095 070
50	115	800	НТК-2G-50x115	8 587 115 070
50	145	600	НТК-2G-50x145	8 587 145 070
50	185	400	НТК-2G-50x185	8 587 185 070
50	225	300	НТК-2G-50x225	8 587 225 070
50	275	300	НТК-2G-50x275	8 587 275 070
50	325	250	НТК-2G-50x325	8 587 325 070

Примечания по заказу: По запросу поставляется со свободно насаженными шурупами EJOT Dabo® (TKR, TKE, VHT-R).

**Сфера применения**


- Для крепления кровельной мембраны на несущих конструкциях из стального трапециевидного профиля, дерева или древесных плит
- Для нового строительства и ремонта
- При особых требованиях к прочности на выдерживание веса человека
- Для сокращения потери тепла через мостики холода
- Для монтажа монтажными инструментами EJOT® ECOset

**Свойства**


- Высококачественный полиэтилен
- Выдерживает вес человека благодаря телескопической системе
- Поставляется свободно насаженным или в магазинах

**Примечание**

Для комбинирования с шурупами EJOT Dabo®

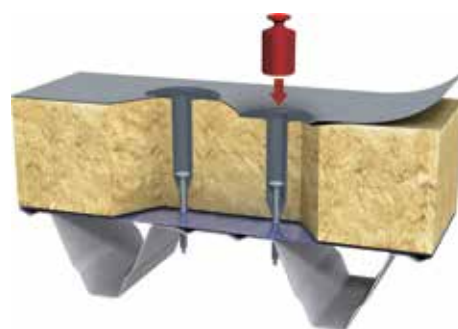

Выдерживает вес человека благодаря телескопической системе

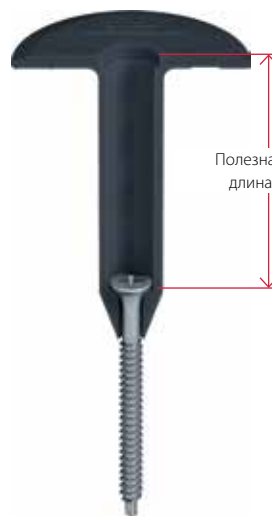

**Возможности комбинирования с шурупами EJOT Dabo®/с шурупами для бетона и пенобетона**

согласно ETA-07/0013

	Самосверляющий шуруп для крыши Dabo® SW8 RT-4,8	Самосверляющий шуруп для крыши Dabo® TKR-4,8	Самосверляющий шуруп для крыши Dabo® TKE-4,8	Самосверляющий шуруп для крыши Dabo® VHT-R-4,8	Шуруп для пенобетона FPS-E-8,0	Шуруп для бетона FBS-R-6,3
Тарельчатый держатель НТК 2G						

Тарельчатый держатель EJOT® НТК 2G-M

в магазине

Толщина изоляции [мм]	Полезная длина L [мм]	Длина шурупа [мм]	Количество в упаковке	Наименование для заказа	Артикул
<b>с шурупом EJOT Dabo® TKR</b>					
60	35	50	1.000	НТК-2G-M/TKR-60-35/50	3 703 505 021
80	55	50	1.000	НТК-2G-M/TKR-80-55/50	3 705 505 021
100	55	70	1.000	НТК-2G-M/TKR-100-55/70	3 705 507 021
120	95	50	1.000	НТК-2G-M/TKR-120-95/50	3 709 505 021
140	95	70	1.000	НТК-2G-M/TKR-140-95/70	3 709 507 021
160	115	70	1.000	НТК-2G-M/TKR-160-115/70	3 711 507 021
180	145	60	700	НТК-2G-M/TKR-180-145/60	3 714 506 021
200	145	80	700	НТК-2G-M/TKR-200-145/80	3 714 508 021
220	145	100	700	НТК-2G-M/TKR-220-145/100	3 714 510 021
240	145	120	700	НТК-2G-M/TKR-240-145/120	3 714 512 021
260	145	140	700	НТК-2G-M/TKR-260-145/140	3 714 514 021
280	145	160	700	НТК-2G-M/TKR-280-145/160	3 714 597 991
<b>с шурупом EJOT Dabo® TKE</b>					
60	35	50	1.000	НТК-2G-M/TKE-60-35/50	3 703 505 022
80	55	50	1.000	НТК-2G-M/TKE-80-55/50	3 705 505 022
100	55	70	1.000	НТК-2G-M/TKE-100-55/70	3 705 507 022
120	95	50	1.000	НТК-2G-M/TKE-120-95/50	3 709 505 022
140	95	70	1.000	НТК-2G-M/TKE-140-95/70	3 709 507 022
160	115	70	1.000	НТК-2G-M/TKE-160-115/70	3 711 507 022
180	145	60	700	НТК-2G-M/TKE-180-145/60	3 714 506 022
200	145	80	700	НТК-2G-M/TKE-200-145/80	3 714 508 022
220	145	100	700	НТК-2G-M/TKE-220-145/100	3 714 510 022
240	145	120	700	НТК-2G-M/TKE-240-145/120	3 714 512 022
260	145	140	700	НТК-2G-M/TKE-260-145/140	3 714 514 022

Примечания по заказу: При несущей конструкции из дерева выбирайте шурупы на 10 мм длиннее.

Сфера применения

- Для крепления кровельной мембраны
- Для нового строительства и ремонта
- Для монтажа монтажными инструментами EJOT® ECOset НТК
- При особых требования к прочности на выдерживание веса человека
- Для сокращения потери тепла через мостики холода
- Для установки вручную

Свойства

- Тарельчатый держатель: Высококачественный пластик
- Шурупы Dabo® TKR = углеродистая сталь SAE 1018 или аналогичная по свойствам с покрытием Climadur\*
- Шурупы Dabo® TKE = нерж. сталь A4
- в магазине
- Выдерживает вес человека благодаря телескопической системе
- Возможны комбинации для толщины изоляционного материала до 600 мм

\*Climadur

Высококачественное покрытие для улучшения защиты от коррозии (15 циклов теста Кестерниха, DIN 50018, 1997)



Примечание

Для комбинирования с шурупами EJOT Dabo®. Глубина сверления = 3 мм по запросу!

Технические характеристики

Глубина сверления (TKR/TKE)	1,50 мм
Глубина сверления (VHT-R)	0,75 мм
Вместительность магазина	25 штук

НТК-2G-M/TKR-60-35/50

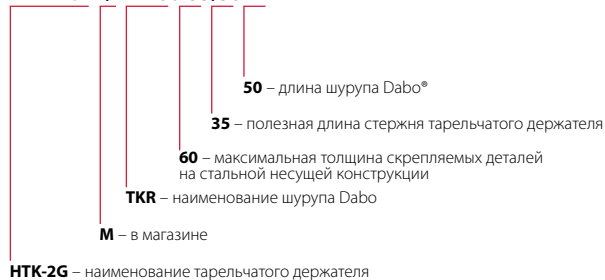

Сертификат  
ETA-07/0013